


LED Panel Sunshine - Profi

Das Blue-Fingerprint Lichtkonzept ist schnell auf den Punkt gebracht: **Energiesparende**, **ressourcenschonende** und **nachhaltige** LED-Produkte! Wir raten vorrangig den Einsatz von Tageslicht an. Kunstlicht findet bei uns nur dann Verwendung, wenn das Tageslicht nicht in ausreichender Menge vorhanden ist.



Unser **LED Deckenpanel Sunshine Profi** überzeugt durch seine unschlagbaren **130lm/W!** Damit liegt es weit über dem vergleichbaren Leistungsdurchschnitt, insbesondere weil sich im Inneren ausschließlich **hochwertige Komponenten** wieder finden, die ein **unerwünschtes und für die Augen schädliches Flimmern verhindern**. Es ist auch als **dimmbare Variante** und/oder als **UGR<19** (Blendwert) erhältlich. Dieses Panel ist die Wahl von **qualitäts- und preisbewußten** Menschen, für die nur **das Beste** gut genug ist und die gleichzeitig von der **Energie- und CO2-Einsparung** profitieren wollen.

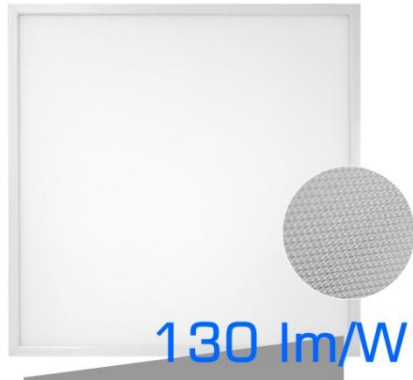

Technische Daten:

Lichtleistung:	130 Lumen/ Watt
Leistung:	25 bis 36 Watt
Lichtquelle:	LED
Spannungsbereich:	220 - 240 V
Temperaturbereich:	-20 °C bis 45 °C
Material:	Glas
Produkthöhe:	11mm
Farbwiedergabe:	CRI >80
Verfügbare Lichtfarben:	4000 K, 5000K
Energieeffizienzklasse:	A- bis A++
Lebensdauer:	ca. 50.000 Stunden bei 25 °C
Schaltzyklen:	15.000
Schutzart:	IP20
Zertifikate:	CE, RoHS
Garantie:	drei Jahre

blue-fingerprint

Artikelnummer	Bezeichnung	Zertifikat	Volt	Abmessung in mm	Watt	Lumen	Lumen / Watt	Kelvin	Material	Anmerkung
100118	LED Panel Sunshine Profi	CE, RoHS	220-240	595*595*11	25	3220	129	4000	Glas	Philips Vorschaltgerät
100119	LED Panel Sunshine Profi	CE, RoHS	220-240	595*595*11	25	3300	132	5000	Glas	Philips Vorschaltgerät
100051	LED Panel Sunshine Profi	CE, RoHS	220-240	595*595*11	30	3750	125	4000	Glas	Philips Vorschaltgerät
100052	LED Panel Sunshine Profi	CE, RoHS	220-240	595*595*11	30	3900	130	5000	Glas	Philips Vorschaltgerät
100053	LED Panel Sunshine Profi	CE, RoHS	220-240	595*595*11	36	4500	125	4000	Glas	Philips Vorschaltgerät
100054	LED Panel Sunshine Profi	CE, RoHS	220-240	595*595*11	36	4680	130	5000	Glas	Philips Vorschaltgerät
100122	LED Panel Sunshine Profi	CE, RoHS	220-240	619*619*11	25	3220	129	4000	Glas	Philips Vorschaltgerät
100123	LED Panel Sunshine Profi	CE, RoHS	220-240	619*619*11	25	3300	132	5000	Glas	Philips Vorschaltgerät
100055	LED Panel Sunshine Profi	CE, RoHS	220-240	619*619*11	30	3750	125	4000	Glas	Philips Vorschaltgerät
100056	LED Panel Sunshine Profi	CE, RoHS	220-240	619*619*11	30	3900	130	5000	Glas	Philips Vorschaltgerät
100057	LED Panel Sunshine Profi	CE, RoHS	220-240	619*619*11	36	4500	125	4000	Glas	Philips Vorschaltgerät
100058	LED Panel Sunshine Profi	CE, RoHS	220-240	619*619*11	36	4680	130	5000	Glas	Philips Vorschaltgerät
100120	LED Panel Sunshine Profi	CE, RoHS	220-240	595*595*11	25	3220	129	4000	Glas	Meanwell Vorschaltgerät, dimmbar
100121	LED Panel Sunshine Profi	CE, RoHS	220-240	595*595*11	25	3300	132	5000	Glas	Meanwell Vorschaltgerät, dimmbar
100059	LED Panel Sunshine Profi	CE, RoHS	220-240	595*595*11	30	3750	125	4000	Glas	Meanwell Vorschaltgerät, dimmbar
100060	LED Panel Sunshine Profi	CE, RoHS	220-240	595*595*11	30	3900	130	5000	Glas	Meanwell Vorschaltgerät, dimmbar
100061	LED Panel Sunshine Profi	CE, RoHS	220-240	595*595*11	36	4500	125	4000	Glas	Meanwell Vorschaltgerät, dimmbar
100062	LED Panel Sunshine Profi	CE, RoHS	220-240	595*595*11	36	4680	130	5000	Glas	Meanwell Vorschaltgerät, dimmbar
100124	LED Panel Sunshine Profi	CE, RoHS	220-240	619*619*11	25	3220	129	4000	Glas	Meanwell Vorschaltgerät, dimmbar
100125	LED Panel Sunshine Profi	CE, RoHS	220-240	619*619*11	25	3300	132	5000	Glas	Meanwell Vorschaltgerät, dimmbar
100063	LED Panel Sunshine Profi	CE, RoHS	220-240	619*619*11	30	3750	125	4000	Glas	Meanwell Vorschaltgerät, dimmbar
100064	LED Panel Sunshine Profi	CE, RoHS	220-240	619*619*11	30	3900	130	5000	Glas	Meanwell Vorschaltgerät, dimmbar
100065	LED Panel Sunshine Profi	CE, RoHS	220-240	619*619*11	36	4500	125	4000	Glas	Meanwell Vorschaltgerät, dimmbar
100066	LED Panel Sunshine Profi	CE, RoHS	220-240	619*619*11	36	4680	130	5000	Glas	Meanwell Vorschaltgerät, dimmbar




blue-fingerprint
René Albrecht
Wifostrasse 2
86697 Oberhausen

Mobil: +49 176 307 38 445
email: info@blue-fingerprint.com
Internet: www.blue-fingerprint.com
USt.ID.Nr.: DE305450506



blue-fingerprint

Produktdetails:

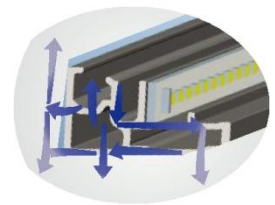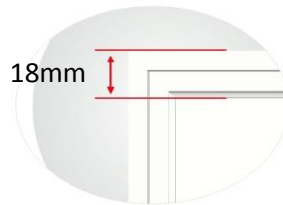


Abmessungen:


600x600mm-30w-
600x600mm-36w



620x620mm-30w-
620x620mm-36w




Lichtverteilungsdiagramm und durchschnittliche E(LX):

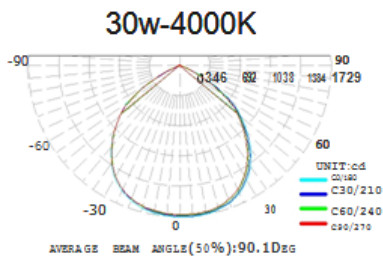


Height	AVR E	CENTER E	Diameter
1.00m	838.23 lx	1729.38 lx	193.94 cm
1.50m	372.55 lx	768.61 lx	290.91 cm
2.00m	209.56 lx	432.34 lx	387.88 cm
2.50m	134.12 lx	276.70 lx	484.85 cm
3.00m	93.14 lx	192.15 lx	581.82 cm

Angle: 88.2deg

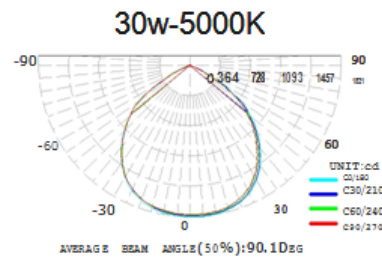


Height	AVR E	CENTER E	Diameter
1.00m	882.63 lx	1820.97 lx	193.94 cm
1.50m	392.28 lx	809.32 lx	290.91 cm
2.00m	220.66 lx	455.24 lx	387.88 cm
2.50m	141.22 lx	291.36 lx	484.85 cm
3.00m	98.07 lx	202.33 lx	581.82 cm

Angle: 88.2deg

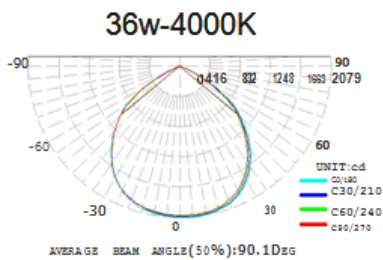

Height	AVR E	CENTER E	Diameter
1.00m	1007.78 lx	2079.19 lx	193.94 cm
1.50m	447.90 lx	924.09 lx	290.91 cm
2.00m	251.95 lx	519.80 lx	387.88 cm
2.50m	161.25 lx	332.67 lx	484.85 cm
3.00m	111.98 lx	231.02 lx	581.82 cm

Angle: 88.2deg

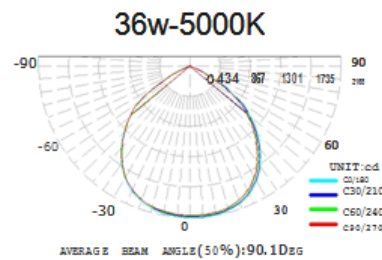

Height	AVR E	CENTER E	Diameter
1.00m	1051.00 lx	2168.44 lx	193.95 cm
1.50m	467.11 lx	963.75 lx	290.92 cm
2.00m	262.75 lx	542.11 lx	387.89 cm
2.50m	168.16 lx	346.95 lx	484.86 cm
3.00m	116.78 lx	240.94 lx	581.84 cm

Angle: 88.2deg

blue-fingerprint
René Albrecht
Wifostrasse 2
86697 Oberhausen

Mobil: +49 176 307 38 445
email: info@blue-fingerprint.com
Internet: www.blue-fingerprint.com
USt.ID.Nr.: DE305450506

